



Acél tetősapka típus CT

Időjárás ellenálló kültéri tetősapka acélból.

Alkalmazási terület

- Tetőátvezetés befúvásra és elszívásra a szellőző rendszerekben

Anyaga

- Horganyzott acél anyagból, cserépvörös vagy fekete festett színben, vízelvezető gallérral

Színe

- Cserépvörös, RAL 3009
- Fekete, RAL 7016

Kivitel

- Időjárásnak ellenálló tetősapka madárvédő hálósával, acélból
- Légcsatorna csatlakozás horganyzott acélból
- Vízelvezető gallér kültéri beépítéshez

Beépítés

- Nyeregtetőhöz alkalmas, kör keresztmetszetű légcsatornához csatlakoztatható

Kiírási szöveg minta

- A hatékony lég be-, és elvezetéshez használható acél tetősapka vízelvezető gallérral és madárvédő hálósával.
- Cserépvörös RAL 3009 vagy fekete RAL 7014 színre festve
- **Cairox** típus **CT**

Rendelési példa


CT, 200, R(ED)

- **CT** = Tetősapka típusa
- **200** = Csatlakozó átmérő
- **R(ED)** = Tetősapka színe - Cserépvörös (**B(LACK)** - Fekete)




Pressure loss



Q [m³/h]

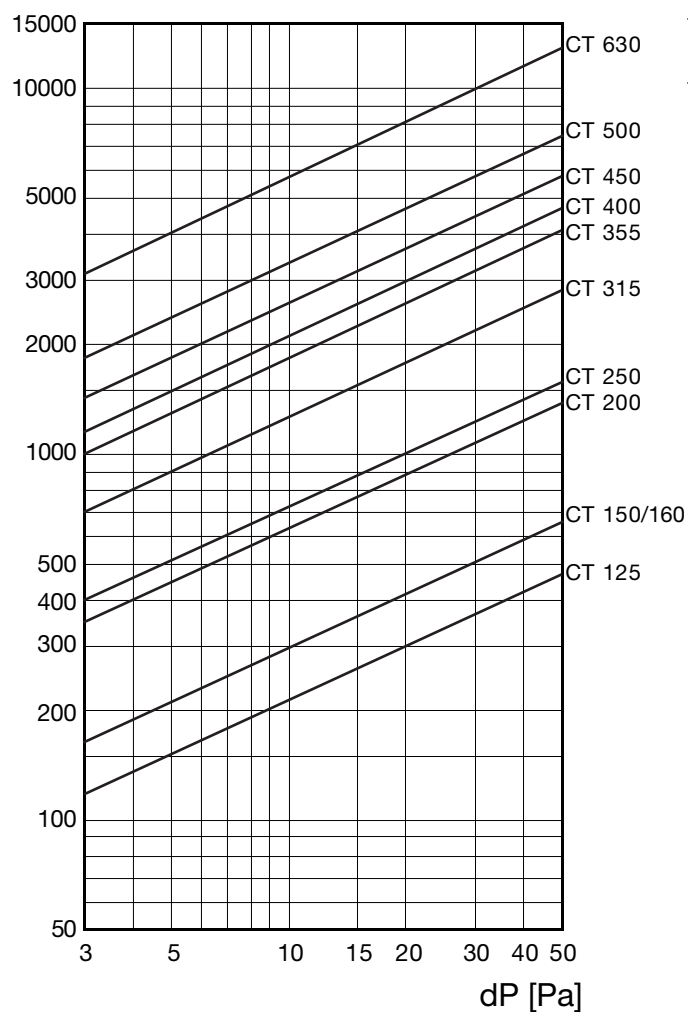

Q [m³/h]

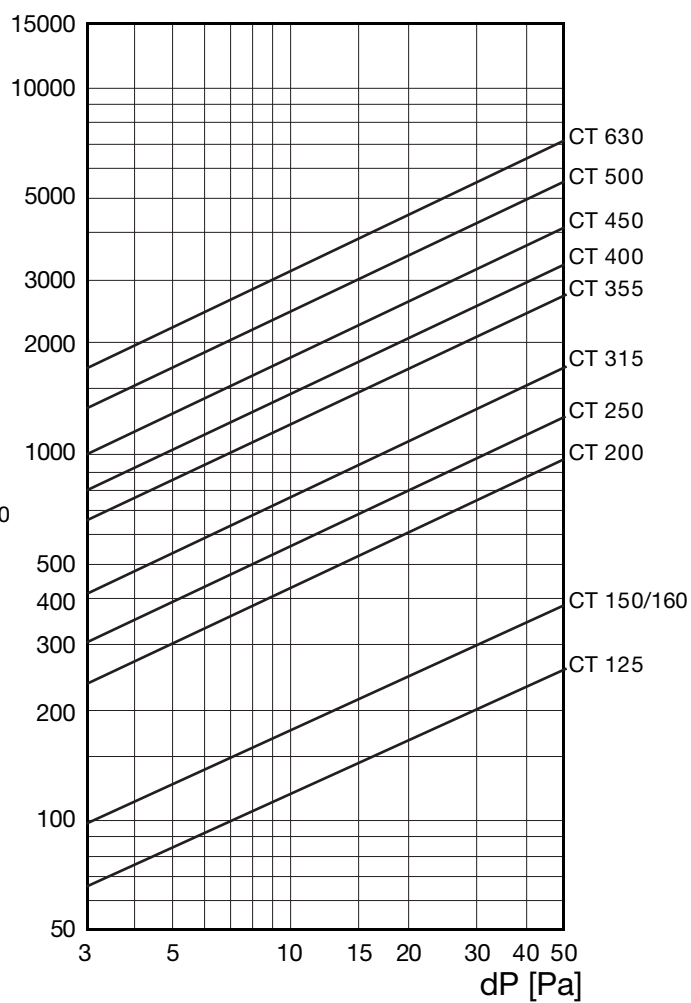

Geometriai méretek									
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Ak [m ²]
CT 125	54	200	250	125	70	500	400	175	0,019
CT 150	65	248	300	150	70	500	400	175	0,033
CT 160	65	248	300	160	70	500	400	175	0,033
CT 200	100	333	400	200	85	600	600	160	0,058
CT 250	100	333	400	250	85	600	600	160	0,058
CT 315	112	420	500	315	85	600	600	140	0,085
CT 355	200	550	660	355	150	900	750	225	0,185
CT 400	200	550	660	400	150	900	750	225	0,185
CT 450	200	550	660	450	150	900	750	225	0,185
CT 500	245	650	850	500	160	1200	1000	215	0,24
CT 630	320	780	1000	630	160	1200	1000	215	0,393