
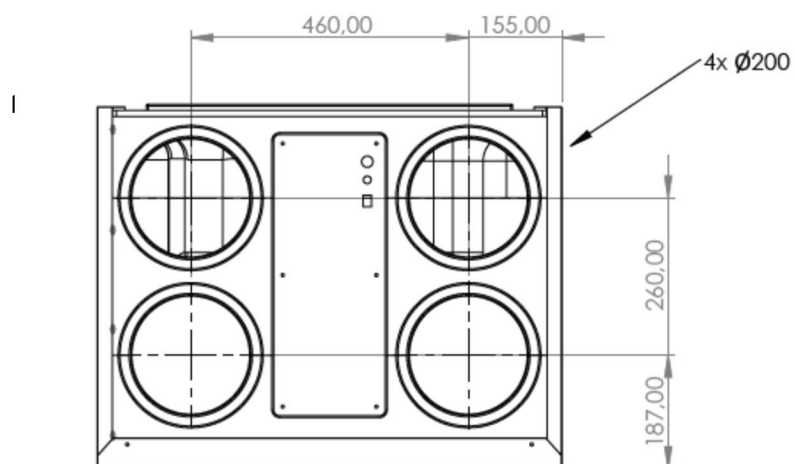


Műszaki adatok


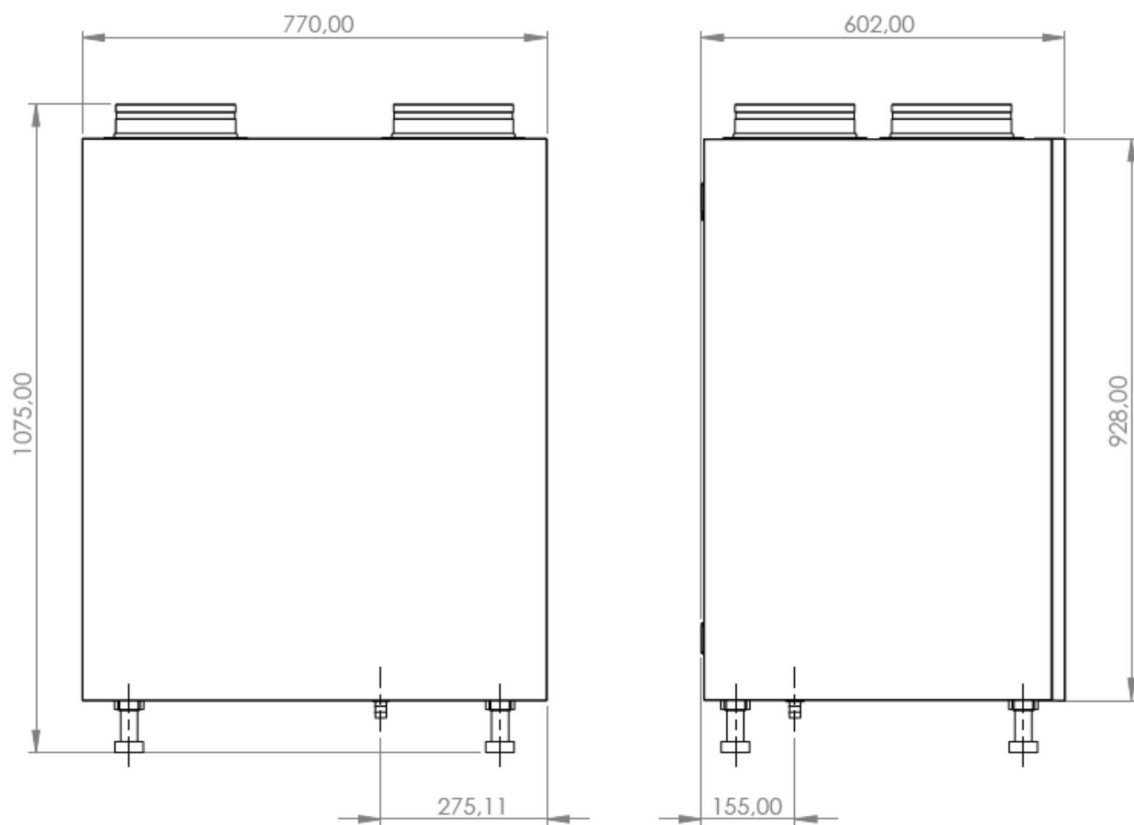


A szellőztető egység felépítése

Csatlakozások tájolása: Vertikális, Ø200mm.

A főtest EPP anyagból készült. Kiváló hangszigetelő, csökkenti a rezgéseket és véd a zajtól. A zárt burkolat az egyes alkatrészek speciális csatlakozó karimáinak köszönhetően 100%-ban légmentes, ami nagyon jó hővisszanyerési hatékonyságot eredményez. A rekuperátor alapfelszereltségként rendelkezik a távvezérléshez szükséges internetes modullal.

Teljes súly: 32 kg.

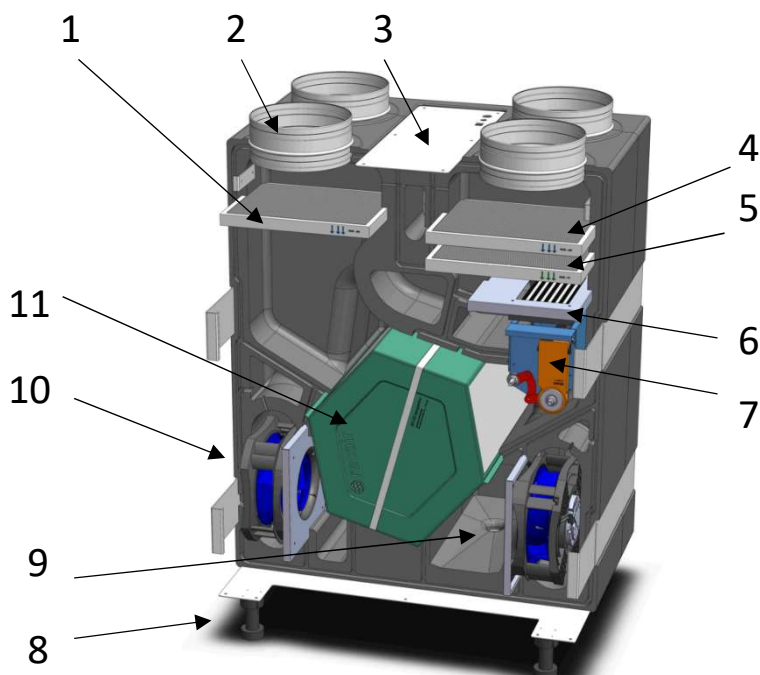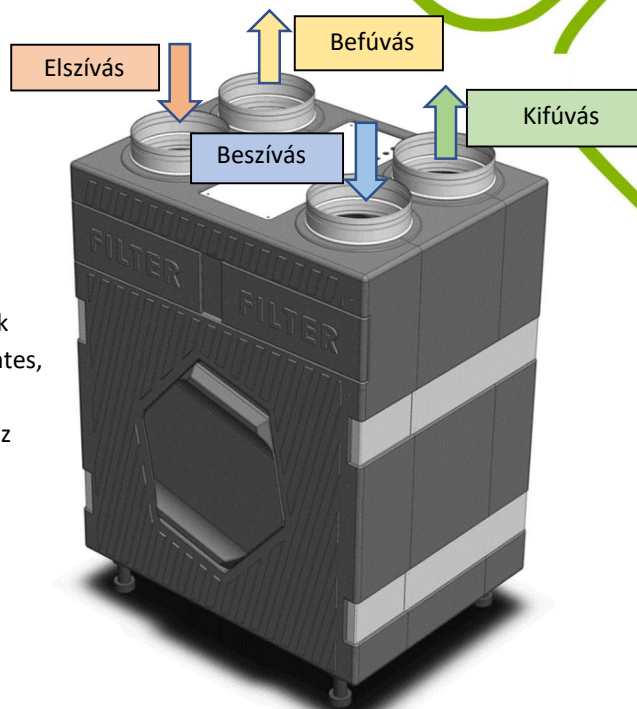

- 1., 4. M5 szűrő az elszívó és friss levegő kamrában a hőcserélő védelme érdekében.
2. Csatlakozások: Ø200x4. AIR EXPERT 400V
3. Vezérlés: AERO 4 – COMPIT.
Internet modul: INEXT – COMPIT.
5. F7 szűrő a friss levegő kamrában. Opció a táplevegő minőségének javítására.
6. Előfűtő, PTC 2,0 KW. Automatikusan aktiválódik. Megakadályozza a hőcserélő lefagyását. Az AIR EXPERT 400V (BASIC) rekuperátorokban nincs előmelegítő.
7. Bypass 100%, BELIMO CM230.
8. Állítható talpak.
9. Csepptálca.
10. Ventilátorok: GR20V-4IP.Z8.AR ECblue 170W, az egység friss levegő beszívó és elhasznált levegő elszívó kamráiba telepítve.
11. Kereszt-ellenáramú hőcserélő Recair RS160ND - H500 MN (Recutech RSP+15-500-H-T-29)

Teljesítménygörbe

